

# 3M Matic™ 700r

## Caractéristiques

### Ruban de fermeture

- Ruban de fermeture de caisses cartons 3M sensible à la pression
- Largeurs courantes de 38 mm à 50 mm
- Diamètre du mandrin intérieur : 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau : jusqu'à 405 mm.

### Machine

- Machine polyvalente, robuste (châssis tôle 1.5 mm électrosoudé et rigidifié - peinture époxy épaisse)
- Stabilité de la machine assurée par des pieds coulissants gradués.
- Bandes de transport avec attache à agrafes de qualité, pour changement rapide
- Positionnement du rouleau bas en sortie possible pour un accès sans fatigue et le remplacement rapide du ruban en fin de bande
- Le poste d'emballage à commande pneumatique assure le maintien des cartons vides durant leur remplissage et les centre automatiquement pour la fermeture
- Cadence : Jusqu'à 15 cartons par minute en fonction des longueurs des cartons
- Vitesse d'entraînement courroies : 20m/mn
- Alimentation : Électrique 380 V, 50 Hz, 120 Watts
- Autres voltages disponibles selon pays
- Air : pression manomètre 5 bars 0.14l/min @21C°, 1.01 bar à 15 cartons/min
- Régulateur de pression inclus
- Poids Brut : 227 Kg – Poids déballée : 195 Kg.

Utilisation dans un environnement propre et sec entre 5° et 50° avec des cartons secs et propres.

La machine ne doit pas être soumise à des nettoyages sous pression ou susceptibles de créer des conditions de moisissures ou de condensation des composants.

### Tête d'application

La nouvelle tête d'application II+ à faible impact avec sa course curviligne assure une fermeture précise, sans abîmer les cartons. Un lubrificateur de couteau évite la formation de dépôt d'adhésif. Cette nouvelle tête est plus légère pour l'opérateur. Le maintien du ruban est renforcé et le passage du ruban facilité.

**Note :** La machine 3M Matic™ 700r peut accepter des cartons dans les dimensions prévues du tableau ci-contre, toutefois si :

Longueur du carton dans le sens de fermeture

< à 0,5

Hauteur carton

Faire un test pour s'assurer de la bonne fermeture du carton avec la machine.

Référence Produit	Type d'entraînement	Fournie avec tête Accuglide II+ pour pose de ruban largeur
700r	2 bandes haut + 2 bas	38 à 50 mm


Mini carton (mm)			Maxi carton (mm)		
L	I	H	L	I	H
150	115	120*	-	545	620**

Poids carton mini en kg	Poids carton maxi en kg	Cadence nb carton /minute	Commentaire
-	38	15	modèle automatique robuste avec station de remplissage intégrée

\* Peut être ajustée pour des cartons de 95 mm de hauteur mini en utilisant des rabats à 50 mm.

\*\* Peut être ajustée pour des cartons de 720 mm maximum. La hauteur mini du carton augmente alors de 200 mm.

### 700r

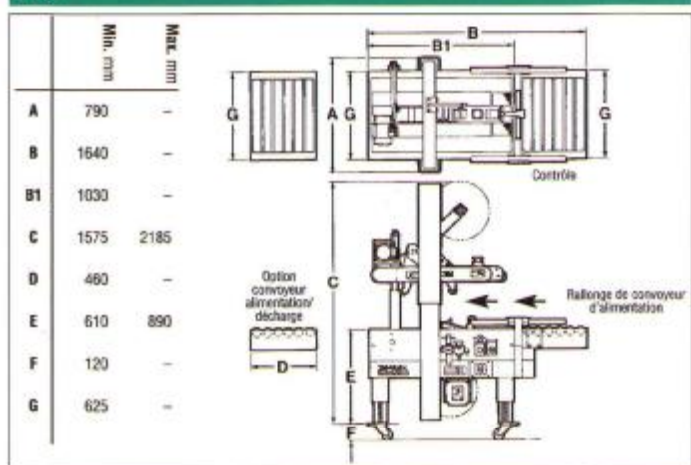

\* les convoyeurs d'entrée et sortie sont optionnels  
 \*\* les roulettes sont optionnelles



Marchés pour l'Industrie  
 Colles et adhésifs industriels

Boulevard de l'Oise  
 95006 Cergy-Pontoise Cedex  
 France  
 Tél. : 01 30 31 62 64  
[www.3m.com/fr/industrie-adhesifs](http://www.3m.com/fr/industrie-adhesifs)

Merci de recycler ce document. Imprimé en France.  
 © 3M 2007. Tous droits réservés.