

# 3M Matic™ 200a

## Caractéristiques

### Ruban de fermeture

- Ruban de fermeture de caisses cartons 3M sensible à la pression
- Largeurs courantes de 38 mm à 50 mm
- Diamètre du mandrin intérieur : 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau : jusqu'à 410 mm.

### Machine

- Positionnement du rouleau bas en sortie possible pour un accès sans fatigue et le remplacement rapide du ruban en fin de bande
- Cadence : Jusqu'à 30 cartons par minute en fonction des longueurs des cartons
- Vitesse d'entraînement courroies : 20 m/mn
- Alimentation : Électrique 380V, 50 Hz, 120 Watts
- Autres voltages disponibles selon pays
- Poids Brut : 150 Kg – Poids déballée : 130 Kg.

Utilisation dans un environnement propre et sec entre 5° et 50° avec des cartons secs et propres.

La machine ne doit pas être soumise à des nettoyages sous pression ou susceptibles de créer des conditions de moisissures ou de condensation des composants.

### Tête d'application

La nouvelle tête d'application II+ à faible impact avec sa course curviligne assure une fermeture précise, sans abimer les cartons. Un lubrificateur de couteau évite la formation de dépôt d'adhésif. Cette nouvelle tête est plus légère pour l'opérateur. Le maintien du ruban est renforcé et le passage du ruban facilité.

**Note :** La machine 3M Matic™ 200a peut accepter des cartons dans les dimensions prévues du tableau ci-contre, toutefois si :

Longueur du carton dans le sens de fermeture

\_\_\_\_\_ < à 0.75

Hauteur carton

Faire un test pour s'assurer de la bonne fermeture du carton avec la machine.


Référence Produit	Type d'entraînement	Fournie avec tête Accuglide II+ pour pose de ruban largeur
200a	inférieur	38 à 50 mm

Mini carton (mm)			Maxi carton (mm)		
L	I	H	L	I	H
150	120	120*	-	545	620**

Poids carton mini en kg	Poids carton maxi en kg	Cadence nb carton /minute	Commentaire
3	38	30	modèle économique

\* Peut être ajustée pour des cartons de 90 mm mini de hauteur en utilisant des rabats à 50 mm.

\*\* Peut être ajustée pour des cartons de 720 mm maxi. La hauteur mini du carton augmente alors de 100 mm.

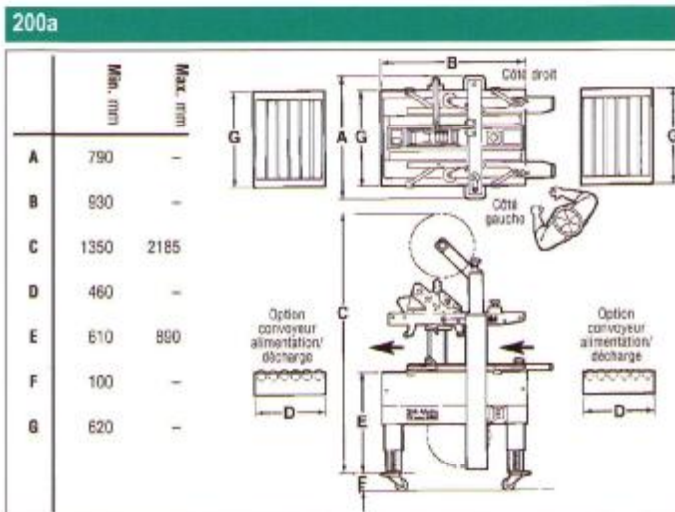

\* les convoyeurs d'entrée et sortie sont optionnels

\*\* les rulettes sont optionnelles



Marchés pour l'Industrie  
Colles et adhésifs industriels

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
France  
Tél. : 01 30 31 62 64  
www.3m.com/fr/industrie-adhesifs

Merci de recycler ce document. Imprimé en France.  
© 3M 2007. Tous droits réservés.

P1342/07